


# 双路飞腾平台 36 盘位 4U 存储服务器

Cloud Hin KF-CS4236-f2 高密度存储服务器支持 2 颗 64 核的飞腾 2500 处理器和 36 个 3.5 或 2.5 英寸存储设备，拥有强大的数据阵列能力、强大的数据交换能力和优异的存储密度，能适用虚拟化、云计算、大数据处理、高性能计算、分布式存储、企业市场或电信业务应用等需求



• KF-CS4236-f2

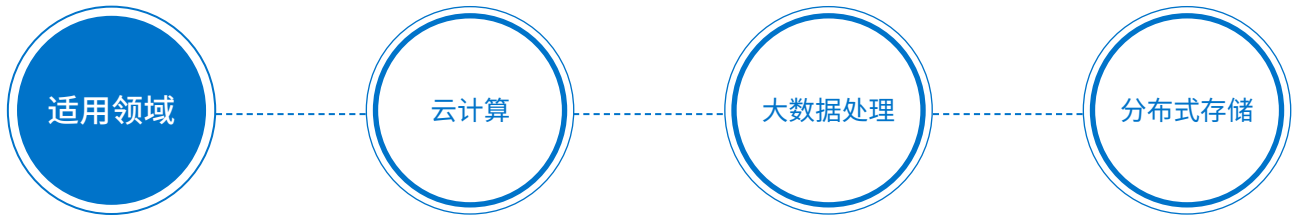

**产品亮点**

- 支持两颗飞腾 2500 处理器，最高可支持 2TB 内存容量
- 4U 标准机架式服务器，可支持 36 个热插拔 3.5 或 2.5 英寸 SAS/SATA 存储设备
- 多达 11 个 PCIe 插槽扩展，可支持 2 张双宽全高全长 GPU 卡
- 支持远程管理，易于部署和维护

KF-CS4236-f2 产品规格	
机壳形态	4U 机架式设备
处理器	支持 2 颗 64 核心的飞腾 2500 处理器
内存	16 个 DDR4 DIMM 插槽，支持 RDIMM 或 LRDIMM 2133/2400/2666 MHz 内存，最大支持 2TB 的 LRDIMM REG-ECC 内存
存储	支持前 24 后 12 共 36 x 3.5 或 2.5 英寸 SAS/SATA 存储设备，支持热插拔；可选配后置 2 x 2.5 英寸 SATA 硬盘模组；内置 2 x M.2 2280 NVMe SSD 插槽，3 个 MiniSAS 接口，2 个 SATA 接口
磁盘阵列	可选配高性能 RAID 控制器，支持 RAID 0/1/10/5/6/50/60
网络	板载 2 x 1GbE RJ45 网卡，1 x 1GbE RJ45 管理网口；可选配 OCP 网卡支持更高速的网络
PCIe 扩展	Riser1/Riser2 扩展卡：2 * PCIe x16 或 1 * PCIe x16、2 * PCIe x8 或 3 * PCIe x8 Riser3 扩展卡：1 * PCIe x16 或 2 * PCIe x8；Riser4 扩展卡：1 * PCIe x16 或 2 * PCIe x8
安全性	支持 TPM 模块
电源供应器	最高支持 2 x 1600W 热插拔冗余服务器电源
尺寸	798 (D) * 177 (H) * 433 (W) mm
操作系统	国产 UOS；中标麒麟